

Filter Service Sp. z o.o.  
ul. Sadowa 7a  
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18  
tel./fax: (+48 42) 717 15 81  
fax: (+48 42) 717 15 15  
fax: (+48 42) 715 44 33  
e-mail: [filter@filter-service.eu](mailto:filter@filter-service.eu)  
[www.filter-service.eu](http://www.filter-service.eu)

Filtr przeciwpyłowy

**FS-ZI38 P3 R**

Certyfikat

UE/33/2018/1437

Data wydania

12.10.2018

Norma

EN 143:2000  
EN 143:2000/A1:2006

Klasa ochrony


Klasa P3

jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437\*  
Centralny Instytut Ochrony  
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy

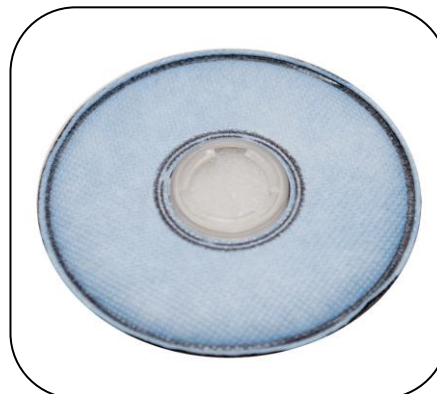

**Spełniają wymagania**

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425**

**z dnia 9 marca 2016**

**w sprawie środków ochrony indywidualnej.**

Filtry posiadają warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym. Dzięki niej mogą być stosowane w środowiskach, gdzie występują nieprzyjemne zapachy.

## Zastosowanie

Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaskami 3M serii 6000 i 7500 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 50 x NDS. Dodatkowo filtry FS-ZI38 P3 R dzięki zastosowanej w nich warstwie sorpcyjnej zawierającej węgiel aktywny są przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed parami organicznymi poniżej NDS.

## Dodatkowe zalety

Mocowane do części twarzowej za pomocą systemu bagnetowego. Można je łączyć z pochłaniaczami 3M serii 6000 stosując łącznik 3M-502. Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie minimum 99%. Są lekkie i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

## Charakterystyka

Konstrukcja filtra:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węgla aktywnego
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Złącze bagnetowe

<p>Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a 95-100 Zgierz</p> <p>tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: <a href="mailto:filter@filter-service.eu">filter@filter-service.eu</a> <a href="http://www.filter-service.eu">www.filter-service.eu</a></p>	Filtr przeciwpyłowy			<b>FS-ZI38 P3 R</b>			
<p>jednostka certyfikująca:</p> <p>CIOP-PIB 1437 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy</p>	<p>Certyfikat</p> <p>UE/33/2018/1437</p>	<p>Data wydania</p> <p>12.10.2018</p>	<p>Norma</p> <p>EN 143:2000 EN 143:2000/A1:2006</p>	<p>Klasa ochrony</p> <p>Klasa P3</p>			
<p>jednostka nadzorująca:</p> <p>CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy</p>							

## Wymagania

Filtr spełnia najnowsze wymagania:

**Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej** oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

## Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania filtra w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19,5 %), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Filtr nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Filtr nie dostarcza tlenu. Niewłaściwe połączenie i/lub użytkowanie z nieodpowiednią częścią twarząwą półmasksi/maski stanowi ryzyko braku ochrony oraz jednocześnie osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska/maska nie zapewni odpowiedniej szczelności.

Opakowanie podstawowe: 20 sztuk w kartoniku

Opakowanie zbiorcze: 80 sztuk w kartonie

\*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE